CATÁLOGO
HERRAJE

CANCAMOS

ESTÁN FORJADOS DE ACERO, TEMPLADOS Y REVENIDOS, Y SE PUEDEN UTILIZAR COMO PUNTO DE CONEXIÓN PARA APLICACIONES DE APAREJO, ANCLAJE, TRACCIÓN, EMPUJE O ELEVACIÓN.

CANCAMO TIPO M-279 PROBLUE

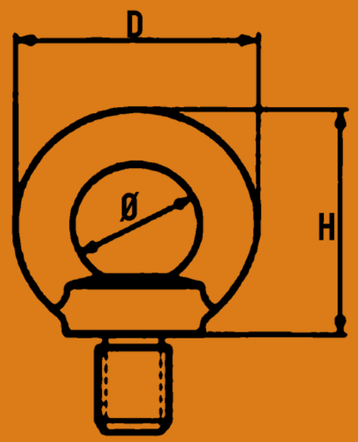

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
M6	MM	DIMENSIONES: D=36 / Ø=20 / H=36
M8	MM	DIMENSIONES: D=36 / Ø=20 / H=36
M10	MM	DIMENSIONES: D= 45 / Ø=25 / H=45
M12	MM	DIMENSIONES: D=54 / Ø=30 / H=53
M14	MM	DIMENSIONES: D=63 / Ø=35 / H= 62
M16	MM	DIMENSIONES: D=63 / Ø=35 / H=62
M18	MM	DIMENSIONES: D=72 / Ø=40 / H=71
M20	MM	DIMENSIONES: D=72 / Ø=40 / H=71
M22	MM	DIMENSIONES: D=81 / Ø=45 / H=80.5
M24	MM	DIMENSIONES: D=90 / Ø=50 / H=90
M48	MM	DIMENSIONES: D=166 / Ø=90 / H=168

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN
INSUMOS INDUSTRIALES

ESLABONES

SON DISPOSITIVOS DE CIRCUITO CERRADO GENERALMENTE HECHO DE ALEACIÓN DE ACERO FORJADO Y SE UTILIZAN PARA HACER PUNTOS DE CONEXIÓN EN APLICACIONES DE APAREJOS COMO CADENAS, CUERDAS, CABLES Y ESLINGAS SINTÉTICAS.

ESLABÓN MAESTRO A-342

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
3/4"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 5.58 TON / DIMENSIONES(MM): A=140 B=70.0 D=19 / PESO:0.94KG
7/8"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 6.44 TON / DIMENSIONES(MM): A=162 B=95.5 D=22 / PESO:1.54KG
1"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 11.05 TON / DIMENSIONES(MM): A=178 B=89.0 D=25 / PESO:2.2KG
1 1/4"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 16.42 TON / DIMENSIONES(MM): A= 222 B=111 D=32 / PESO:4.34KG
1 1/2"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 25.67 TON / DIMENSIONES(MM): A=267 B=133 D=38 / PESO:7.36KG

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

ESLABÓN MAESTRO A-345

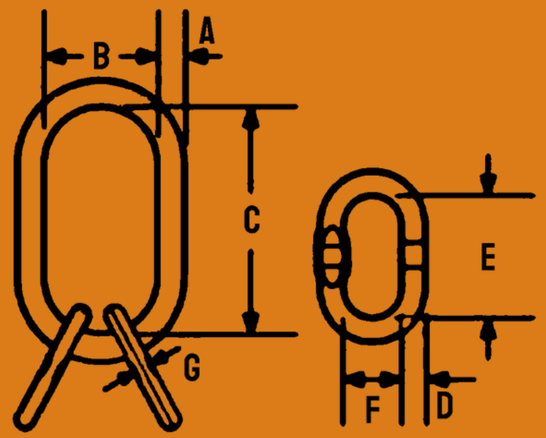

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
3/4"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 4.77 TON / DIMENSIONES(MM): A=19 B=70 C= 140 D=14.2 E=85 F=39.9 G=7.6 / PESO:1.18KG
1"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 11.0 TON / DIMENSIONES(MM): A=25 B=89 C=178 D=17.5 E=100 F=60 G=8.4 / PESO:2.77KG
1 1/4"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 16.3 TON / DIMENSIONES(MM): A=32 B=111 C=222 D=22.4 E=100 F=60 G=13.5 / PESO:5.99KG
1 1/2"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 24.6 TON / DIMENSIONES(MM): A=38 B=133 C=267 D=28.7 E=150 F=70 G=16.5 / PESO:10.98KG
1 3/4"	PULGADAS	CARGA LIMITE DE TRABAJO: 38.5 TON / DIMENSIONES(MM): A=44 B=152 C=305 D=31.8 E=160 F=90 G=18.5 / PESO:16.15KG

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

GRILLETES

LOS GRILLETES SON ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN DE ELEVACIÓN QUE SE SUELE USAR COMO PIEZA INTERMEDIA ENTRE EL CÁNCAMO O GANCHO Y COMO ACCESORIOS AUXILIARES DE ESTROBOS Y ESLINGAS.

GRILLETE LIRA FORJADO
PASADOR ROSCADO
MODELO G-209

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
3/16	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1/3 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
5/16	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3/4 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
3/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
7/16	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.5 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
5/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.1/4 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
3/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.3/4 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
7/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 6.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 8.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.1/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 9.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.1/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 12 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.3/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 13.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5

SOLUCIONES EN
INSUMOS INDUSTRIALES

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

GRILLETE LIRA FORJADO TUERCA Y CHAVETA MODELO G-2130

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
5/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.1/4 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
3/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.3/4 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
7/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 6.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 8.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.1/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 9.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.1/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 12 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.3/8	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 13.1/2 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 17 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
1.3/4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 25 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 35 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5
2.1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 55 TON / FACTOR DE SEGURIDAD: 5

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

ABRAZADERAS

ESTOS TIPOS DE ANCLAJE SE UTILIZAN PARA HACER OJALES, CUANDO NO SE PUEDEN UTILIZAR TERMINALES POR PRESIÓN O FUSIÓN, O CUANDO SE NECESITE UNA UNIÓN TEMPORAL.

ABRAZADERA FORJADA MODELO G-450

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
3/16	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1/4	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
5/16	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
3/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1/2	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
5/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
3/4	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
7/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.1/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.1/4	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.3/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.1/2	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.5/8	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
1.3/4	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
2	PULGADAS	TERMINACIÓN: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
3/16 - 1/4	PULGADAS	TERMINACION: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
5/16	PULGADAS	TERMINACION: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO
3/8	PULGADAS	TERMINACION: GALVANIZADO / PARA TRABAJO PESADO

ABRAZADERA FORJADA DOBLE MODELO G-429

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

GUARDACABOS

ESTE TIPO DE ELEMENTO PARA CARGA E IZAJE, SE UTILIZA PARA ADAPTAR, APOYAR, GUIAR Y PROTEGER A LOS CABLES A UN RADIO DE CURVATURA QUE MINIMICE Y DISTRIBUYA MEJOR LOS ESFUERZOS Y EVITANDO ASÍ LA RUPTURA DE LOS HILOS DEL PREFORMADO.

GUARDACABO FORJADO
MODELO G-414

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1/4	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
5/16	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
3/8	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
7/16	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
1/2	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
9/16	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
5/8	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
3/4	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
7/8	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
1	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
1.1/8 - 1.1/4	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
1.1/4 - 1.3/8	PULGADAS	ORIGEN: CHINA
1.3/8 - 1.1/2	PULGADAS	ORIGEN: CHINA

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN
INSUMOS INDUSTRIALES

TENSORES

ESTE TIPO DE ELEMENTO PARA CARGA E IZAJE PODEMOS ENCONTRARLO EN VARIAS FORMAS: OJO-OJO, OJO-GANCHO O GANCHO-GANCHO, NORMALMENTE SE UTILIZAN PARA APAREJAR O TENSAR CABLES DE ACERO, CABOS, BARRAS, ETC.

TENSOR FORJADO GRILLETE/GRILLETE MODELO HG-228

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
5/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
3/4 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
7/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON
7/8 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON
1 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.5 TON
1 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.5 TON
1 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.5 TON
1 X 24	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.5 TON
1.1/4 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 6.9 TON
1.1/4 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 6.9 TON
1.1/4 X 24	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 6.9 TON
1.1/2 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 9.7 TON

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

TENSOR FORJADO OJO/GRILLETE MODELO HG-227

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1/4 X 4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.2 TON
5/16 X 4.1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.4 TON
3/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.5 TON
1/2 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
1/2 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
1/2 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
5/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
5/8 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
5/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
3/4 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
7/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON
7/8 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON
1 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 4.5 TON

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

TENSOR FORJADO OJO/OJO MODELO HG-226

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1/4 X 4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.2 TON
5/16 X 4.1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.4 TON
3/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.5 TON
1/2 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
1/2 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
1/2 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
5/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
5/8 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
5/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.6 TON
3/4 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
3/4 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.4 TON
7/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON
7/8 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 3.3 TON

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN INSUMOS INDUSTRIALES

TENSOR FORJADO
OJO/GANCHO MODELO HG-225

MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1/4 X 4	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.2 TON
5/16 X 4.1/2	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.3 TON
3/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.5 TON
1/2 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.7 TON
1/2 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.7 TON
1/2 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 0.7 TON
5/8 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
5/8 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
5/8 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1 TON
3/4 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.4 TON
3/4 X 9	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.4 TON
3/4 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.4 TON
3/4 X 18	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 1.4 TON
1 X 6	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.3 TON
1 X 12	PULGADAS	CARGA DE TRABAJO: 2.3 TON

*IMÁGENES E INFORMACIÓN TÉCNICA REFERENCIAL

SOLUCIONES EN
INSUMOS INDUSTRIALES